


Serie E-18



serie 18


TIPO DE SISTEMA

Sistemas de ventana y balconera corredera perimetral. Se complementa con el Sistema E-22 para la integración de paños fijos y practicables.


DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 70 (2 carriles) y 100 mm (3 carriles) y hojas de 28 mm.
- Acristalamientos desde 4 a 22 mm.
- Persiana y premarco de obra totalmente integrados.
- Nuevo sistema de cierre multipunto con antifalsa maniobra integrada y posibilidad de colocar cerradura con llave a ambos lados de la hoja.
- Hoja central reforzada para balconeras.


APERTURAS POSIBLES




Corredera 2 Hojas



Corredera 3 Hojas



Corredera 4 Hojas

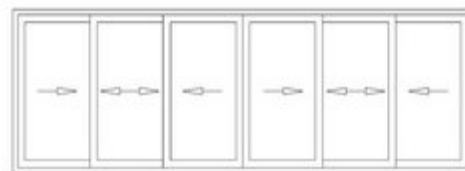

Corredera 6 Hojas

ENSAYOS - CTE

Referencia: Ventana 2 hojas con vidrio 4-10-4 (bajo emisivo). Válido para superficies de hasta 2,16 m².

- PERMEABILIDAD AL AIRE según UNE-EN 1026-2000: CLASE 3
- ESTANQUIDAD AL AGUA según UNE-EN 1027-2000: CLASE 7A
- RESISTENCIA AL VIENTO según UNE-EN 12211-2000: CLASE C5
- COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA según CTE: UH = 3,2 W/m² k
- AISLAMIENTO ACÚSTICO Según UNE-EN 14351-1:2006: RW= 30dB

* Ensayos realizados en laboratorio acreditado por ENAC según norma UNE-EN 14351-1:2006

ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE: A, B, C, D.