


Serie E-24



serie 24


TIPO DE SISTEMA

Sistema de ventana y balconera corredera. Se complementa con el Sistema E-22 (marcos de 77 mm) y con el Sistema E-28 (marcos de 70 mm) para la integración de paños fijos y practicables.


DATOS TÉCNICOS

- Marcos de 70 y 77 mm (2 carriles) y 113 mm (3 carriles), con la posibilidad de utilizar hojas de corte recto o perimetrales de 27 mm.
- Acristalamientos desde 4 a 22 mm.
- Persiana y premarco de obra totalmente integrados.
- Nuevo sistema de cierre multipunto con antifalsa maniobra, que posibilita colocar cerradura con llave a ambos lado de la hoja.


APERTURAS POSIBLES




Corredera 2 Hojas



Corredera 3 Hojas



Corredera 4 Hojas

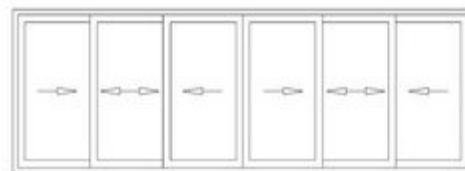

Corredera 6 Hojas

ENSAYOS - CTE

Referencia: Ventana 2 hojas. Válido para superficies de hasta 2,16 m².

- PERMEABILIDAD AL AIRE según UNE-EN 1026-2000: CLASE 3
- ESTANQUIDAD AL AGUA según UNE-EN 1027-2000: CLASE 6A
- RESISTENCIA AL VIENTO según UNE-EN 12211-2000: CLASE C5
- COEFICIENTE TRANSMISIÓN TÉRMICA según CTE: UH = 3.0 W/m² k
- AISLAMIENTO ACÚSTICO Según UNE-EN 14351-1:2006: Rw= 30dB

* Ensayos realizados en laboratorio acreditado por ENAC según norma UNE-EN 14351-1:2006

ZONAS DE CUMPLIMIENTO DEL CTE: A, B, C, D.

PROYECTOS

Urbanización Sevilla Golf
- Arquitecto: Rafael de La-Hoz Castanys



Edificios Nazca I y II
- Arquitecto: Rafael de La-Hoz Castanys